# K- 07 30 04 30

## Safety valves DN 10

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Уплотнение** | FKM |
| **Рабочая температура** | -25 °C to +180 °C |
| **Рабочее давление** | 0,2 - 50 bar |
| **Резьба наружная** | G 3/8", G 1/2", G 3/4". |
| **Корпус** | Brass |
| **Нажимная пружина** | Stainless steel |
| **Дополнительная информация** | Wichtiger Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden. |

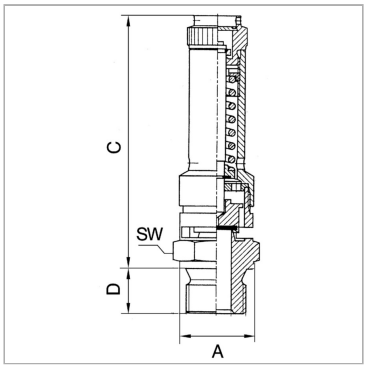


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Резьба** | G 3/8″ | **SW** | 27 mm |
| **Давление реагирования** | 32.0 bar | **A** | 22 mm |
| **C** | 95 mm | **D** | 12 mm |

### Указания

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

### Описание

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

### Указание по заказу

For full order codes with the desired operating pressure, please visit our online catalogue or on request.

### Дополнительная информация

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua