K- 07 30 06 91

Safety valves DN 10

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Уплотнение	FKM
Рабочая температура	-25 °C to +180 °C
Рабочее давление	0,2 - 50 bar
Резьба наружная	G 3/8", G 1/2", G 3/4".
Корпус	Brass
Нажимная пружина	Stainless steel
Дополнительная информация	Wichtiger Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden.

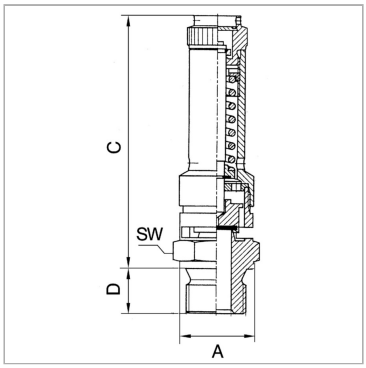

Информация о продукте

Резьба	G 3/4"	**SW**	32 mm
Давление реагирования	27.5 bar	**A**	32 mm
C	95 mm	**D**	16 mm

Указания

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Описание

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Указание по заказу

For full order codes with the desired operating pressure, please visit our online catalogue or on request.

Дополнительная информация

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua