


Характеристики

Рабочая температура	max. +70 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Корпус	Alu eloxed
Уплотнение	Нитрильный каучук
Внутренние детали	Brass

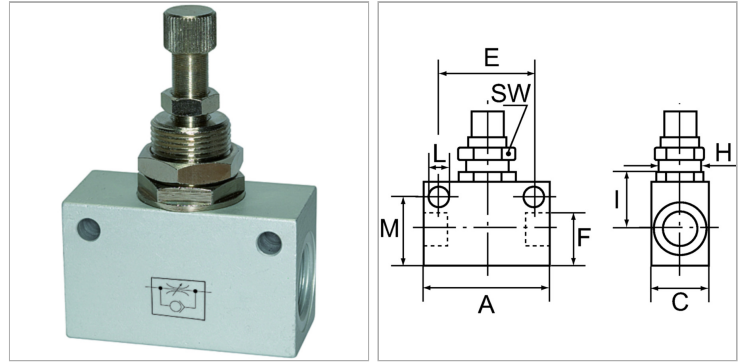

Информация о продукте

Резьба	G 1/8
SW	15 mm
C	16 mm
E	24 mm
I	15 mm

I	15 mm
Размер H	M 12 x 0.75 mm
A	34 mm
L	4.5 mm
M	16.4 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.