


Характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Рабочая температура | max. +70 °C |
| Рабочее давление | макс. 10 бар |
| Корпус | Alu eloxed |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Внутренние детали | Brass |

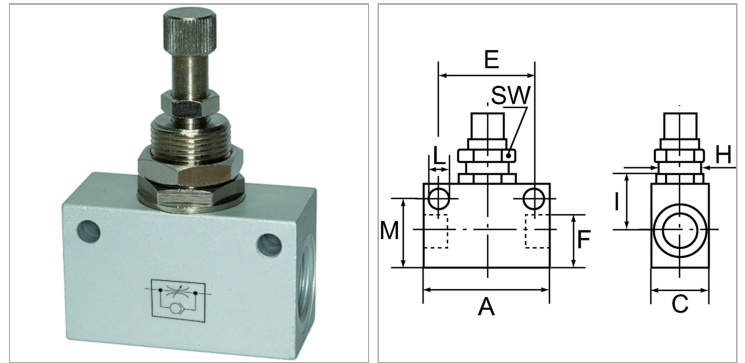

Информация о продукте

| | |
|---------------|-------|
| Резьба | G 1/4 |
| SW | 22 mm |
| C | 25 mm |
| E | 35 mm |
| I | 24 mm |

| | |
|-----------------|---------------|
| I | 24 mm |
| Размер H | M 18 x 1.5 mm |
| A | 50 mm |
| L | 6.5 mm |
| M | 23.8 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.