


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	max. +70 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Корпус</b>	Alu eloxed
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Внутренние детали</b>	Brass

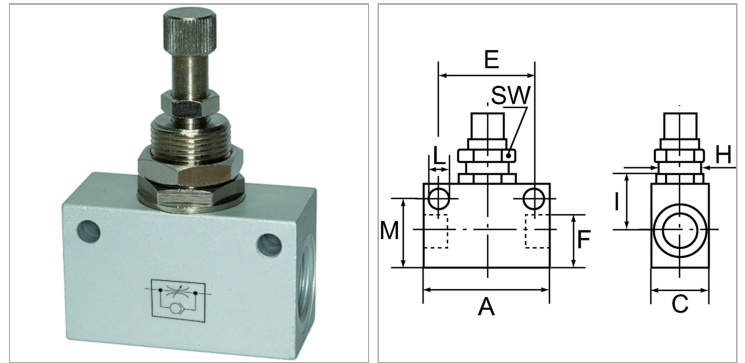

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 3/8
<b>SW</b>	22 mm
<b>C</b>	25 mm
<b>E</b>	40 mm
<b>I</b>	24 mm

<b>I</b>	24 mm
<b>Размер H</b>	M 18 x 1.5 mm
<b>A</b>	58 mm
<b>L</b>	6.5 mm
<b>M</b>	25.3 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.