


Характеристики

Рабочая температура	max. +70 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Корпус	Alu eloxed
Уплотнение	Нитрильный каучук
Внутренние детали	Brass

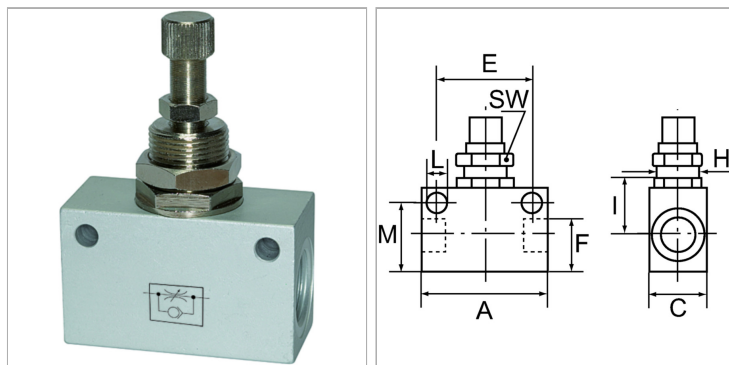

Информация о продукте

Резьба	G 1/2
SW	26 mm
C	30 mm
E	50 mm
I	29 mm

I	29 mm
Размер H	M 22 x 1.5 mm
A	65 mm
L	6.5 mm
M	33 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.