


Характеристики

Рабочая температура	max. +70 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Корпус	Alu eloxed
Уплотнение	Нитрильный каучук
Внутренние детали	Brass

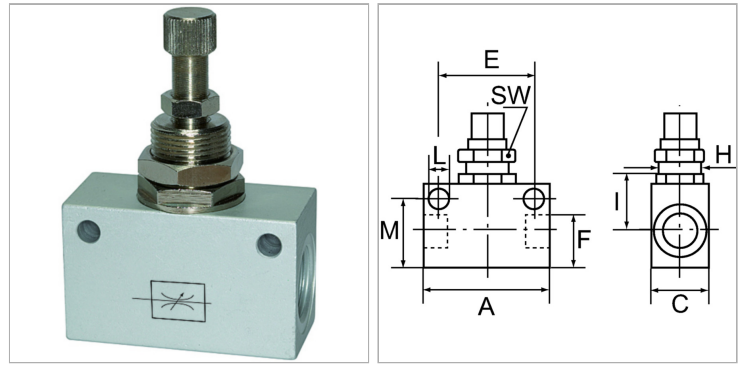

Информация о продукте

Резьба	G 1/4
SW	22 mm
C	25 mm
E	35 mm
I	24 mm

I	24 mm
Размер H	M 18 x 1.5 mm
A	50 mm
L	6.5 mm
M	23.8 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Straight-way valves with restricted flow in both directions.