


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Резьба, описание	Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1)
Температура среды	-10 °C to +80 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

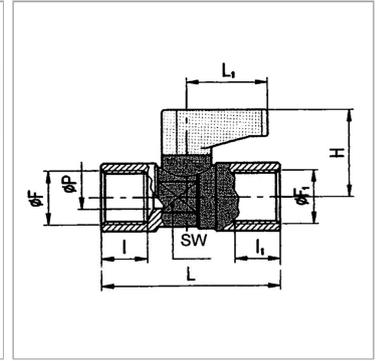

Информация о продукте

DN	6
Резьба	G 1/8 female / R 1/8 male
SW	15 mm

L1	24 mm
L	34 mm
H	23 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Указания

Прочие данные только по запросу.