


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Резьба, описание	Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1)
Температура среды	-10 °C to +80 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

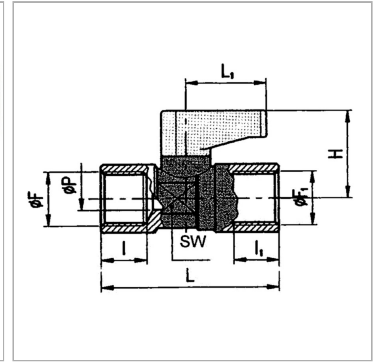

Информация о продукте

DN	8
Резьба	G 3/8 female / R 3/8 male
SW	17 mm

L1	24 mm
L	43 mm
H	24 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Указания

Прочие данные только по запросу.