


Характеристики

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление | макс. 10 бар |
| Резьба, описание | Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1) |
| Температура среды | -10 °C to +80 °C |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Уплотнение шпинделя | Нитрильный каучук |
| Корпус и шар | Nickel-plated brass |
| Поворотная ручка | Plastic |

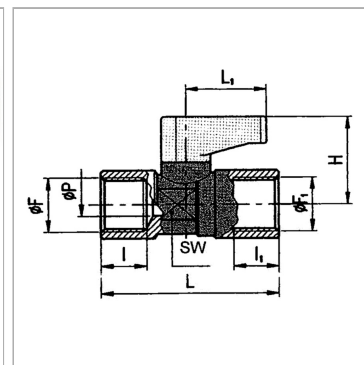

Информация о продукте

| | |
|---------------|---------------------------|
| DN | 10 |
| Резьба | G 1/2 female / R 1/2 male |
| SW | 21 mm |

| | |
|-----------|-------|
| L1 | 24 mm |
| L | 50 mm |
| H | 27 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Указания

Прочие данные только по запросу.