


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Резьба, описание</b>	Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1)
<b>Температура среды</b>	-10 °C to +80 °C
<b>Уплотнение шара</b>	PTFE
<b>Уплотнение шпинделя</b>	Нитрильный каучук
<b>Корпус и шар</b>	Nickel-plated brass
<b>Поворотная ручка</b>	Plastic

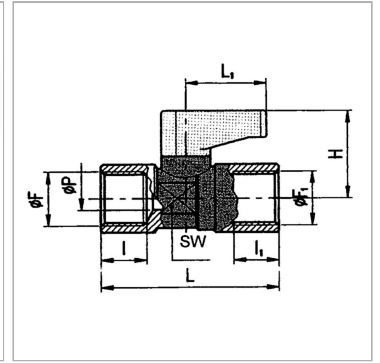

### Информация о продукте

<b>DN</b>	10
<b>Резьба</b>	G 1/2 female
<b>SW</b>	21 mm

<b>L1</b>	24 mm
<b>L</b>	49 mm
<b>H</b>	27 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

### Указания

Прочие данные только по запросу.