


Характеристики

| | |
|--|---|
| Время позиционирования | 15 sec. = 24 VDC 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz |
| Степень защиты | IP 67 |
| Продолжительность включения | ED 30 % |
| Рабочая температура | -20 °C to +70°C |
| Рабочее давление | DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar |
| Температура окружающей среды | -30 °C to +70 °C |
| Положения включения | Manually operated |
| Корпус | Aluminium, powder-coated |
| Шаровой кран | brass nickel plated |
| Уплотнение шара | PTFE, glass fibre-reinforced |
| Шар, переключающий вал | Chrome-plated brass |
| Сальниковое уплотнение переключения | FKM |
| Дополнительная информация | Aufbauflansch ISO 5211 30 % bis 95 % Luftfeuchtigkeit |

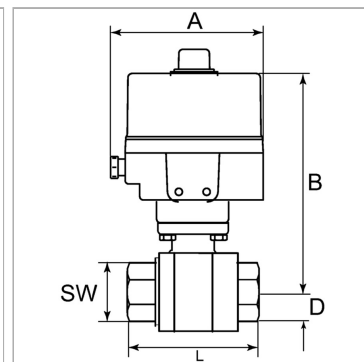

Информация о продукте

| | |
|---------------|--------|
| DN | 20 |
| Резьба | Rp 3/4 |
| SW | 32 mm |
| B | 192 mm |

| | |
|----------|--------|
| B | 192 mm |
| A | 152 mm |
| D | 20 mm |
| L | 80 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids.

Reversible electric rotary actuator.

Дополнительная информация

Mounting flange ISO 521130 % to 95 % relative humidity