K- 07 30 21 71

Mini ball valves

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	-10 °C to +90 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

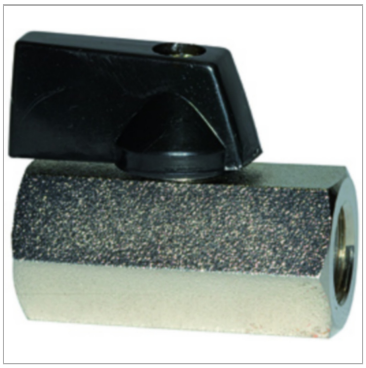

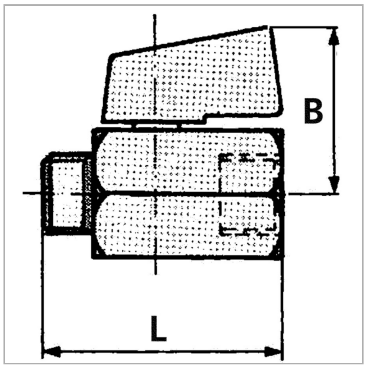

Информация о продукте

DN	10	**SW**	24 mm
Резьба	1/2 female	**B**	29 mm
SW	24 mm	**L**	45.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua