


Характеристики

Температура среды	Max. 60 °C
Соединение	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Рабочая температура	Max. 60 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Корпус	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Уплотнение	Perbunan (NBR)
Дополнительная информация	Ausführung elektrisch gemäß frz. Norm NF C79300

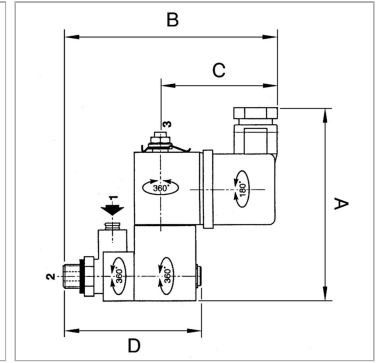

Информация о продукте

Резьба	G 1/8 male
C	49 mm
D	58 mm

Напряжение	230 / 50 V
B	90 mm
A	79 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Дополнительная информация

Electric variant acc. france norm NF C79300