


3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Подключение к электросети	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Резьба, описание	Rp thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR)

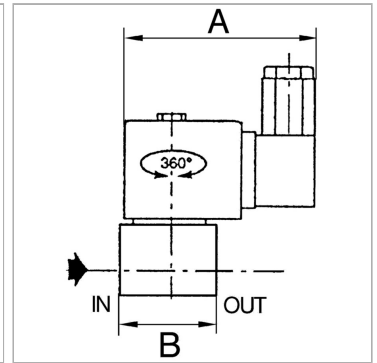

Информация о продукте

Резьба	Rp 1/8
NW (условный проход)	2
Макс. рабочее давление	7 bar

B	30 mm
A	75 mm
Конструкция	7

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.