


### Характеристики

<b>Подключение к электросети</b>	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
<b>Степень защиты</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Температура среды</b>	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Резьба, описание</b>	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
<b>Корпус, седло клапана</b>	Brass
<b>Внутренние детали</b>	Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	Perbunan (NBR) or FKM

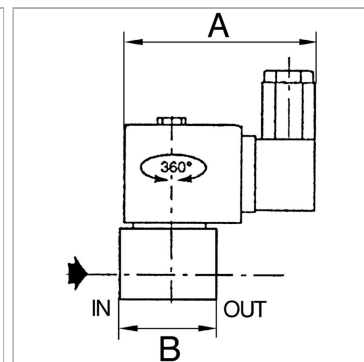

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	Rp 1 1/2
<b>мин. рабочее давление</b>	0.35 bar
<b>NW (условный проход)</b>	32
<b>Макс. рабочее давление</b>	9 bar

<b>Набивочный материал</b>	NBR
<b>B</b>	111 mm
<b>A</b>	75 mm
<b>Конструкция</b>	5

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.