


Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Подключение к электросети	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Температура среды	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Корпус, седло клапана	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM
Внутренние детали	Stainless steel

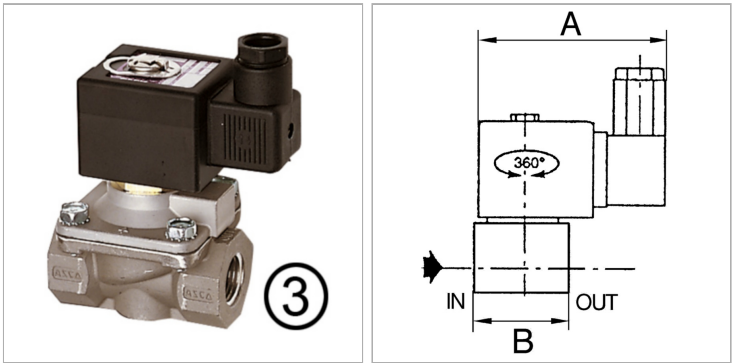

Информация о продукте

Резьба	G 3/4
NW (условный проход)	16
Макс. рабочее давление	9 bar
Набивочный материал	NBR

Набивочный материал	NBR
В	71 mm
А	80 mm
Конструкция	3

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Available versions, Directly operated, Combined operation