


### Характеристики

<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Соединение</b>	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
<b>Рабочая температура</b>	Max. 60 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Корпус</b>	Polyamide (glass fibre-reinforced)
<b>Уплотнение</b>	Perbunan (NBR)
<b>Дополнительная информация</b>	Ausführung elektrisch gemäß frz. Norm NF C79300

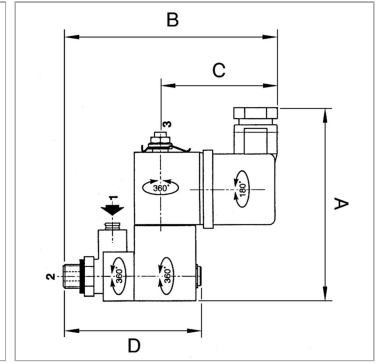

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/8 male
<b>C</b>	49 mm
<b>D</b>	58 mm

<b>Напряжение</b>	24 V DC
<b>B</b>	90 mm
<b>A</b>	79 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

### Дополнительная информация

Electric variant acc. france norm NF C79300