
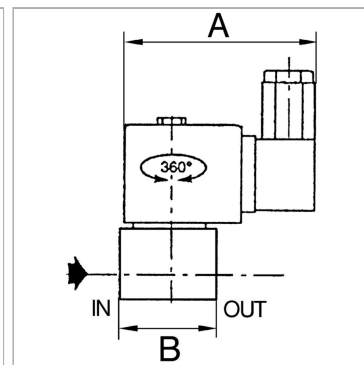


Normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Подключение к электросети	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Резьба, описание	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

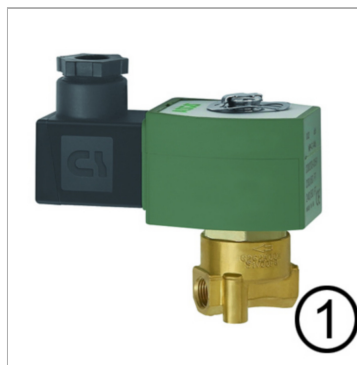

Информация о продукте

Резьба	G 1/8
NW (условный проход)	3
Макс. рабочее давление	5 bar
Набивочный материал	FKM

Набивочный материал	FKM
B	30 mm
A	75 mm
Конструкция	1

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.