
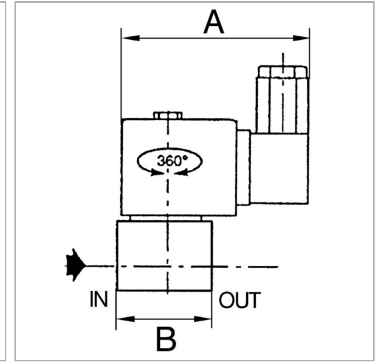


## Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

<b>Подключение к электросети</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Температура среды</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Степень защиты</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Корпус, седло клапана</b>	Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	Perbunan (NBR) or FKM
<b>Внутренние детали</b>	Stainless steel

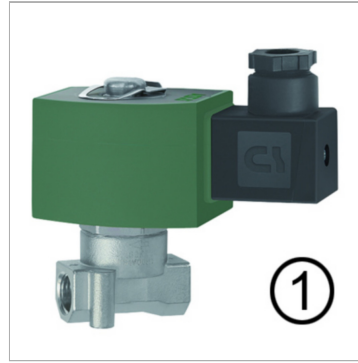

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/4
<b>NW (условный проход)</b>	4
<b>Макс. рабочее давление</b>	3 bar
<b>Набивочный материал</b>	FKM

<b>Набивочный материал</b>	FKM
<b>B</b>	45 mm
<b>A</b>	80 mm
<b>Конструкция</b>	1

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Available versions, Directly operated, Combined operation