


## 3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

### Характеристики

<b>Подключение к электросети</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
<b>Степень защиты</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Резьба, описание</b>	Rp thread acc. to ISO 7-1
<b>Корпус, седло клапана</b>	Brass
<b>Внутренние детали</b>	Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	Perbunan (NBR)

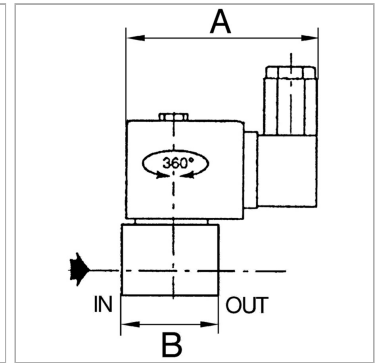

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	Rp 1/4
<b>NW (условный проход)</b>	3
<b>Макс. рабочее давление</b>	4 bar

<b>В</b>	43 mm
<b>А</b>	80 mm
<b>Конструкция</b>	10

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.