


### Характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Рабочее давление</b>             | Max. 16 bar  |
| <b>Температура среды</b>            | Max. +180 °C   |
| <b>Температура окружающей среды</b> | Max. +180 °C   |
| <b>Корпус</b>                       | Brass  |
| <b>Уплотнение</b>                   | FKM  |
| <b>Размыкающее давление</b>         | min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min. 0.1 bar (for size 3/4 to G 1) |

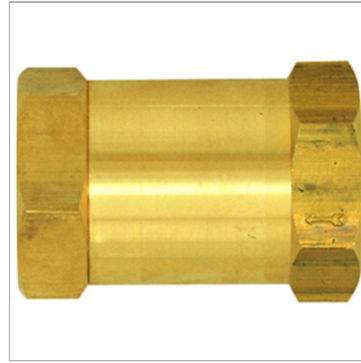

### Информация о продукте

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Резьба</b> | G 3/4 female |
| <b>SW</b>     | 36 mm        |

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>SW</b>    | 36 mm |
| <b>Длина</b> | 58 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.