


Характеристики

Перепад давления	0 - 16 bar
Температура среды	-10 °C to +180 °C
допустимое статическое давление	16 bar
Температура окружающей среды	-20 °C to +70 °C
Корпус клапана	Stainless steel AISI 316
Соединительный элемент	Stainless steel
Распределительная головка	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Шпindel	Stainless steel
Поршни	Nickel-plated brass (DN 15 to DN 32), PBT + GF 30% (DN 40 to DN 50)
Уплотнение	PTFE
Дополнительная информация	Steuerluftanschluss G 1/8 Angaben zur max. Betriebsdruckdifferenz gelten für Luft, Gas, aggressive Medien, Wasser Temperatur Steuermedium max. +60 °C Weitere Ausführungen z.B. für Dampf auf Anfrage

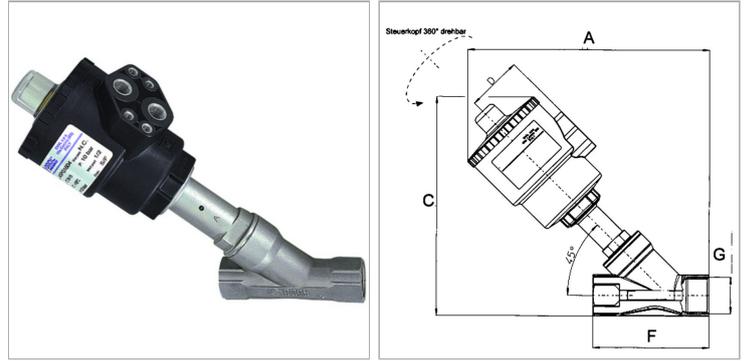

Информация о продукте

мин. управляющее давление	4
C	202 mm
макс. перепад рабочего давления	11 bar
A	219 mm

A	219 mm
Резьба	G 1
F	105 mm
макс. управляющее давление	10

Указания

Прочие данные только по запросу. G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211) For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Описание

Angle-seat valves with external pilot control and a self-aligning valve disc for neutral (bronze body) or corrosive (stainless steel body) media. Very high flow due to angled seat design, Water hammer prevented by fluid entry under the disc, Suitable for vacuum operation (low vacuum), NAMUR interface on the piston actuator. 3/2 and 5/2-way valves can be mounted directly.

Дополнительная информация

Control air port G 1/8 Information on max. operating differential pressures apply for air, gas, corrosive aggressive media, water Pilot fluid temperature max. +60 °C Other versions e.g. for steam on request