


Характеристики

Управляющее давление	min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive
Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура	-20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)
Соединение	NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8
Расположение	Any
Корпус, внутренние детали	Nickel-plated brass
Пружина	Stainless-steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM (FPM)

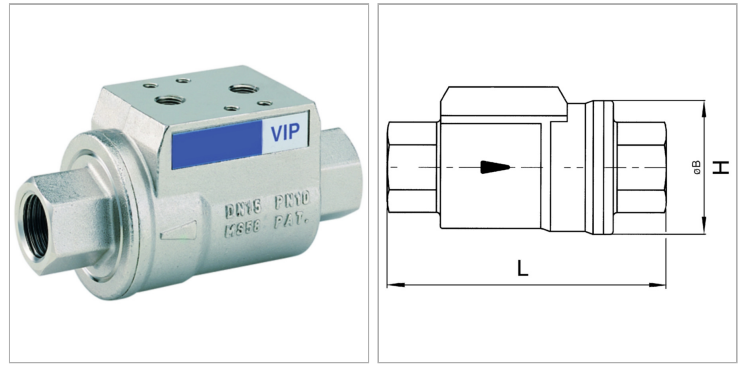

Информация о продукте

DN	15
Резьба	Rp 1/2
Набивочный материал	NBR

Набивочный материал	NBR
L	112 mm
H	51.7 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator.

These valves have a full bore.