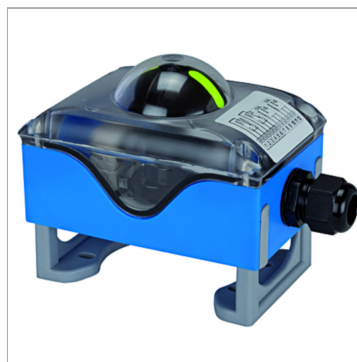


Характеристики

Область температур	-20 °C to +70 °C
Функция переключения	Changeover, silver-plated contacts
Степень защиты	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Кабельное резьбовое соединение	M 20 x 1.5
Корпус	Polyamide blue or black
винт	Stainless steel 1.4301
Вал	Polyamide PA6, black
Крышка	Polycarbonate, transparent
Монтажная перемычка	PA6 with 30 % glass fibre
Дополнительная информация	Min. Schaltleistung 1 mA bei 4 V DC Nenn-Schaltleistung 1 mA bis 5 A bei 250 V AC
Уплотнение	Нитрильный каучук

**Информация о продукте**

Определение	End position feedback, M 2 type with microswitch
--------------------	--

Определение	End position feedback, M 2 type with microswitch
--------------------	--

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Дополнительная информация

Min. switching power 1 mA at 4 V DC
Nominal switching capacity 1 mA to 5 A at 250 V AC