
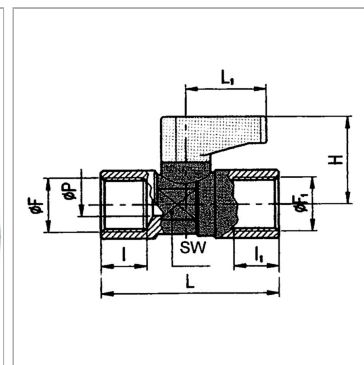


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	-10 °C to +80 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

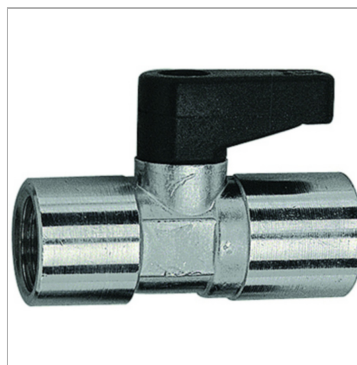

Информация о продукте

DN	10
Резьба	R/Rp 1/2 male / 1/2 female
SW	22 mm

L1	26.5 mm
L	55.5 mm
H	32.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Указания

Прочие данные только по запросу.