


Характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Уплотнение | NBR O-ring |
| Рабочая температура | -20 °C to +110 °C |
| Резьба, описание | G-thread acc. ISO 228-1, tolerance class B |
| Сетчатый фильтр | Stainless steel, mesh size 0.5 mm |
| Головная часть | Brass with a bare metal surface |
| Корпус | Brass with a bare metal surface |
| Рабочее давление | 20 bar |

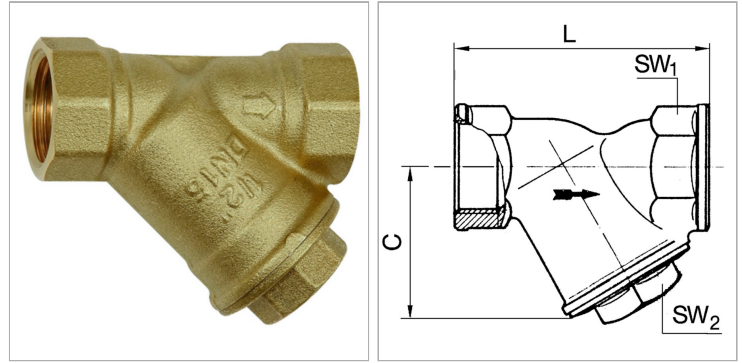

Информация о продукте

| | |
|---------------|---------|
| DN | 40 |
| Резьба | G 1 1/2 |
| C | 73 mm |

| | |
|------------|--------|
| SW1 | 57 mm |
| SW2 | 38 mm |
| L | 106 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.