


### Характеристики

**Рабочее давление** max. 16 bar for valves with cutting ring connection; max. 4 bar for valves with pipe thread

**Применение** Fuel oil, liquefied gas (in gas phase), compressed air

**Резьба, описание** G thread acc. DIN EN ISO 228-1

**Корпус** Brass with a bare metal surface

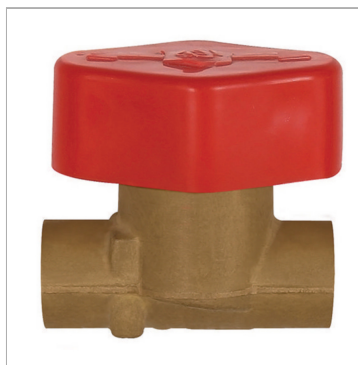

### Информация о продукте

**DN** 4

**Соединение** 6 mm pipe

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Прочие данные только по запросу.