


Характеристики

Рабочее давление max. 16 bar for valves with cutting ring connection; max. 4 bar for valves with pipe thread

Применение Fuel oil, liquefied gas (in gas phase), compressed air

Резьба, описание G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Корпус Brass with a bare metal surface

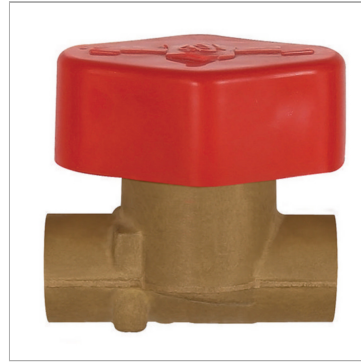

Информация о продукте

DN 10

Соединение 12 mm pipe

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Прочие данные только по запросу.