


Quick disconnect couplings DN 10, galvanised steel / brass, robust type, with hose stem

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 16 bar
Область температур	от -20 °C до +100 °C
Материал	Galvanised steel / brass
Уплотнение	Нитрильный каучук
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

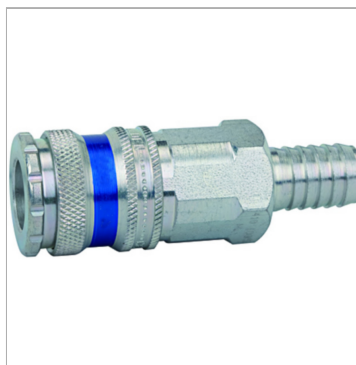

Информация о продукте

Расход пот.	3900 l/min
SW	24 mm

Соединение	Stem, I.D. 10
Длина	77.3 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine optimal flow rates (approx. 4 times as high as the popular standard coupling DN 7.2) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement and characterised by extreme conditions!

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.