


Multiple union elbows with inner hex, 2 outlets, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

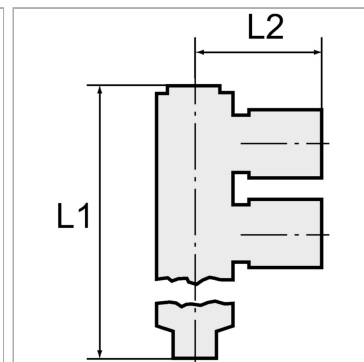

Информация о продукте

Резьба	R 3/8
для наружного Ø шланга	10 mm
Внутренний шестигранник	8 mm

L2	31.9 mm
L1	62.2 mm
SW	20 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.