


## Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 10 bar, vacuum
<b>Область температур</b>	0 °C to +60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>Норма</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	O-ring (NBR)
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

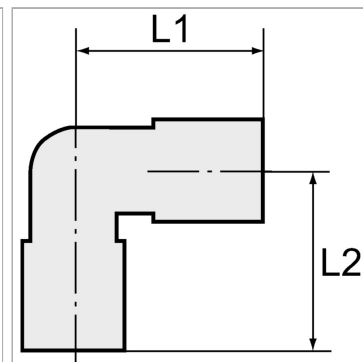

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/4
<b>для наружного Ø шланга</b>	10 mm
<b>L2</b>	34.3 mm

<b>L2</b>	34.3 mm
<b>L1</b>	42.5 mm
<b>SW</b>	17 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.

The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.