


## Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Рабочее давление           | Max. 10 bar, vacuum                         |
| Область температур         | 0 °C to +60 °C                              |
| Рабочие среды              | Сжатый воздух                               |
| Норма                      | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring |
| рекомендуемые шланги       | PU or PA (nylon)                            |
| Область применения         | Air, vacuum                                 |
| Уплотнительная поверхность | O-ring (NBR)                                |
| Материал                   | Plastic, Nickel plated brass                |
| Прижимное кольцо           | Plastic                                     |

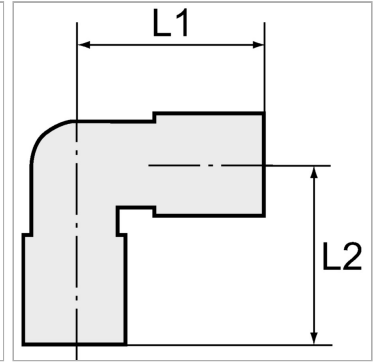

### Информация о продукте

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Резьба                 | G 1/4   |
| для наружного Ø шланга | 8 mm    |
| L2                     | 29.5 mm |

|    |         |
|----|---------|
| L2 | 29.5 mm |
| L1 | 33 mm   |
| SW | 17 mm   |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.

The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.