


Angle stop valves, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

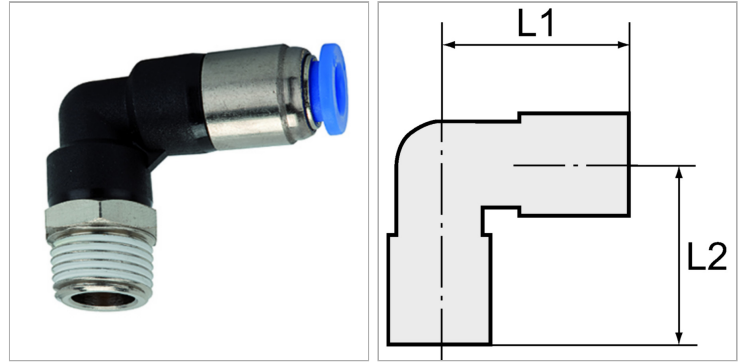

Информация о продукте

Резьба	R 1/8
для наружного Ø шланга	4 mm
L2	24.5 mm

L2	24.5 mm
L1	29.5 mm
SW	10 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.

The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.