


Straight non-return valves, flow direction from port to tube, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 10.18.25

Характеристики

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление           | Max. 10 bar, vacuum                                                                   |
| Область температур         | 0 °C to +60 °C                                                                        |
| Рабочие среды              | Сжатый воздух                                                                         |
| рекомендуемые шланги       | PU or PA (nylon)                                                                      |
| Норма                      | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring<br>G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring |
| Область применения         | Air, vacuum                                                                           |
| Уплотнительная поверхность | O-ring (NBR)                                                                          |
| Материал                   | Plastic, Nickel plated brass                                                          |
| Прижимное кольцо           | Plastic                                                                               |

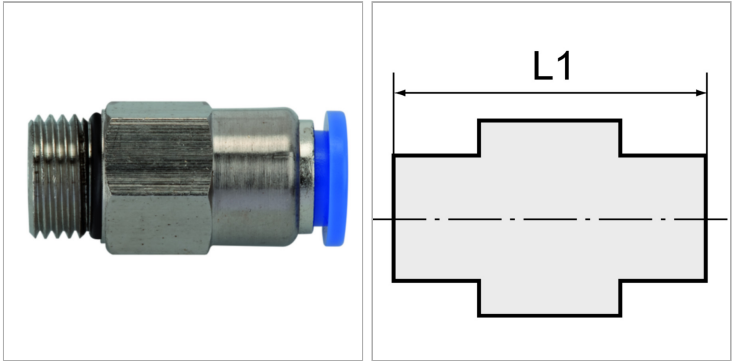

Информация о продукте

|                        |         |                           |         |
|------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Резьба                 | G 1/4   | L1                        | 36.9 mm |
| для наружного Ø шланга | 8 mm    | Размыкающее давление пом. | 0.2 bar |
| L1                     | 36.9 mm | SW                        | 15 mm   |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.