


Straight non-return valves, flow direction from port to tube, conical male thread, coated

Обновлено: 10.18.25

Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Норма	R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

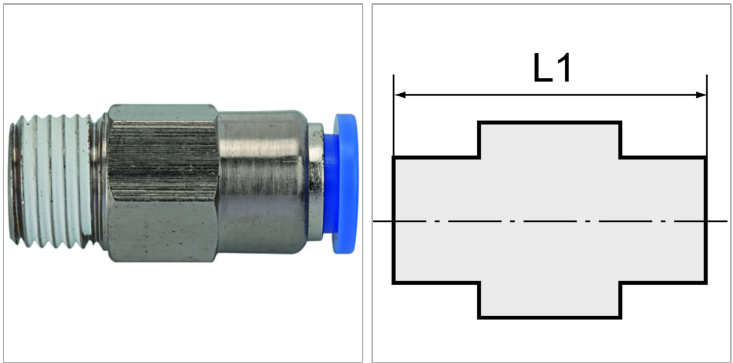

Информация о продукте

Резьба	R 1/8	L1	32.5 mm
для наружного Ø шланга	6mm	Размыкающее давление пот.	0.2 bar
L1	32.5 mm	SW	12 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.