


Straight non-return valves, flow direction from port to tube, conical male thread, coated

Обновлено: 10.18.25

Характеристики

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочее давление           | Max. 10 bar, vacuum                            |
| Область температур         | 0 °C to +60 °C                                 |
| Рабочие среды              | Сжатый воздух                                  |
| рекомендуемые шланги       | PU or PA (nylon)                               |
| Норма                      | R-Gewinde nach ISO 7-1,<br>Gewindebeschichtung |
| Область применения         | Air, vacuum                                    |
| Уплотнительная поверхность | Conical version: thread coating                |
| Материал                   | Plastic, Nickel plated brass                   |
| Прижимное кольцо           | Plastic                                        |

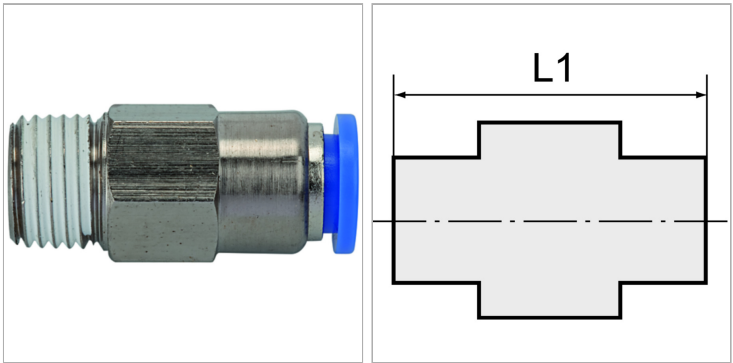

Информация о продукте

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Резьба                 | R 3/8   |
| для наружного Ø шланга | 12 mm   |
| L1                     | 42.5 mm |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| L1                        | 42.5 mm |
| Размыкающее давление пом. | 0.2 bar |
| SW                        | 21 mm   |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.