


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Корпус, втулка, клапан</b>	Brass
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel

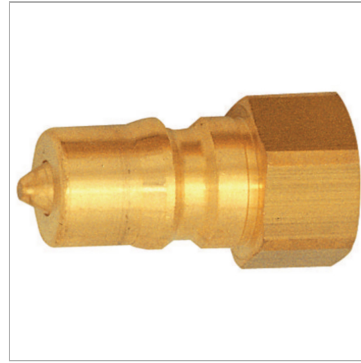

### Информация о продукте

<b>Соединение</b>	G 1/4" female
<b>Длина</b>	35.3 mm
<b>Рабочее давление</b>	200 bar

<b>Рабочее давление</b>	200 bar
<b>SW</b>	19 mm
<b>NW (условный проход)</b>	6

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.