


Характеристики

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Рабочая температура | Max. 150 °C |
| Резьба внутренняя | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Рабочее давление | 60 bar |
| Материал | Никелированная латунь |

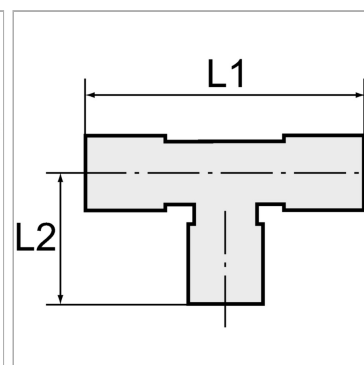

Информация о продукте

| | |
|-----------|---------|
| L2 | 36.5 mm |
| L1 | 73 mm |

| | |
|---------------|-------|
| SW | 25 mm |
| Резьба | G 3/4 |

Указания

Прочие данные только по запросу.