


### Характеристики

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Резьба внутренняя</b>   | Parallel to DIN EN ISO 228-1    |
| <b>Рабочая температура</b> | Max. 150 °C                     |
| <b>Рабочее давление</b>    | 60 bar                          |
| <b>Материал</b>            | Brass with a bare metal surface |
| <b>Резьба наружная</b>     | conical acc. DIN 2999           |

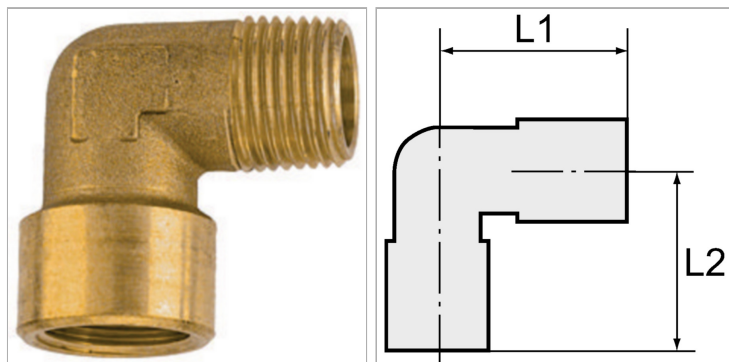

### Информация о продукте

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L2</b> | 25.5 mm |
| <b>L1</b> | 23.5 mm |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Резьба</b> | G/R 1/4 |
| <b>SW</b>     | 13 mm   |

### Указания

Прочие данные только по запросу.