


Double nipples, conical male thread - nickel-plated brass

Обновлено: 10.28.25

Характеристики

Рабочая температура	Max. 150 °C
Давление	Max. 60 bar
Материал	Никелированная латунь
Дополнительная информация	Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

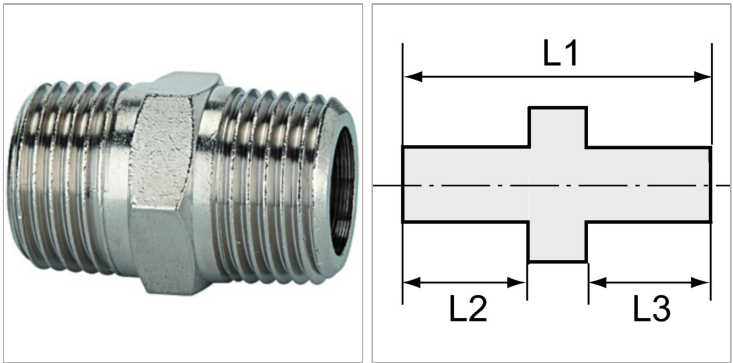

Информация о продукте

Резьба 2	R 3/8	L3	8 mm
Резьба 1	R 1/8	L1	25 mm
L2	11.5 mm	SW	17 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.