


Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +90 °C
Расположение	Any
Материал	Steel housing powder coated, perforated sheet galvanized steel, polyester felt discs
Дополнительная информация	Staudruck (Eingang) max. 6 bar

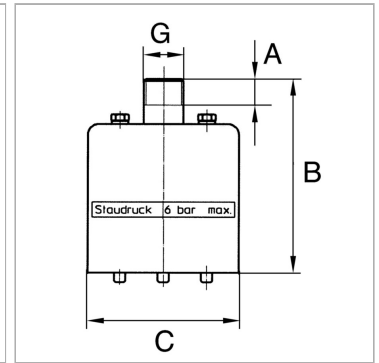

Информация о продукте

Расход пот.	13350 l/min
Резьба	G 1/2
C	80 mm

C	80 mm
B	103 mm
A	14 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Multi-chamber silencers with a high blow-off rate, short exhaust time and excellent silencing effect.

Дополнительная информация

Back pressure (Input) max. 6 bar