


Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Рабочая температура | -10 °C to +90 °C |
| Расположение | Any |
| Материал | Steel housing powder coated, perforated sheet galvanized steel, polyester felt discs |
| Дополнительная информация | Staudruck (Eingang) max. 6 bar |

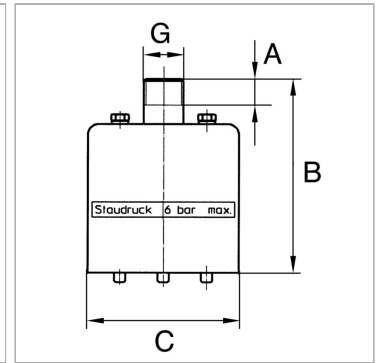

Информация о продукте

| | |
|--------------------|-------------|
| Расход пот. | 31700 l/min |
| Резьба | G 1 1/4 |
| C | 110 mm |

| | |
|----------|--------|
| C | 110 mm |
| B | 136 mm |
| A | 20 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Multi-chamber silencers with a high blow-off rate, short exhaust time and excellent silencing effect.

Дополнительная информация

Back pressure (Input) max. 6 bar