


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	-10 °C to +90 °C
<b>Расположение</b>	Any
<b>Материал</b>	Steel housing powder coated, perforated sheet galvanized steel, polyester felt discs
<b>Дополнительная информация</b>	Staudruck (Eingang) max. 6 bar

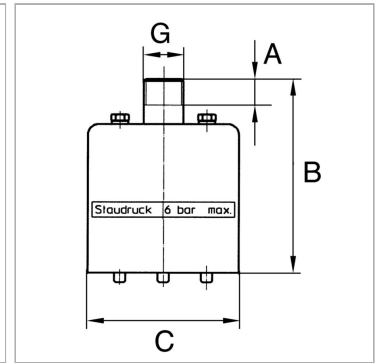

### Информация о продукте

<b>Расход пот.</b>	53400 l/min
<b>Резьба</b>	G 1 1/2
<b>C</b>	150 mm

<b>C</b>	150 mm
<b>B</b>	168 mm
<b>A</b>	24 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Multi-chamber silencers with a high blow-off rate, short exhaust time and excellent silencing effect.

### Дополнительная информация

Back pressure (Input) max. 6 bar