


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	Max. 70 °C
<b>Рабочее давление</b>	5 bar
<b>Норма</b>	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
<b>Материал</b>	Polypropylene (PP)

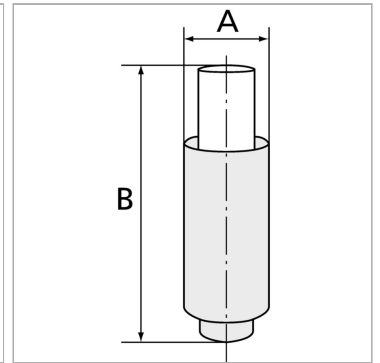

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/8 male
<b>В</b>	35.5 mm
<b>Расход пот.</b>	450 l/min

<b>А</b>	15.7 mm
<b>Уровень шума</b>	65.5 dB
<b>Снижение уровня шума</b>	32 dB(A)

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The silencer's warning indicator gives an early warning if the back pressure in the system is too high. Maintenance personnel can both see and hear (from the elevated sound level) that it is time to replace the silencer before costly and unnecessary disruptions impair operation.

The design is based on a two-chamber system with inner and outer silencing chambers.

The inner diffuser serves as a warning indicator that is pressed out when back pressure is too high.

The silencer should be replaced as soon as the inner diffuser extends far enough to show the red marking on the warning indicator.