


### Характеристики

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Рабочее давление</b>           | Max. 10 bar, vacuum  |
| <b>Область температур</b>         | 0 °C to +60 °C   |
| <b>Рабочие среды</b>              | Сжатый воздух  |
| <b>рекомендуемые шланги</b>       | PU or PA (nylon)   |
| <b>Норма</b>                      | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring<br>G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1,<br>mit O-Ring<br>R-Gewinde nach ISO 7-1,<br>Gewindebeschichtung |
| <b>Область применения</b>         | Air, vacuum  |
| <b>Уплотнительная поверхность</b> | O-ring (NBR)   |
| <b>Материал</b>                   | Plastic, Nickel plated brass   |
| <b>Прижимное кольцо</b>           | Plastic  |

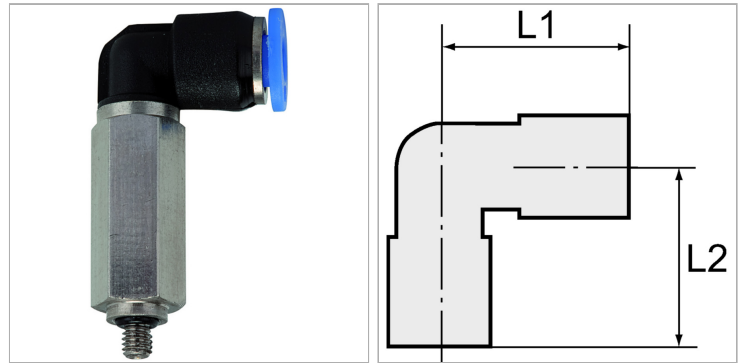

### Информация о продукте

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Резьба</b>                 | M 6   |
| <b>для наружного Ø шланга</b> | 6mm   |
| <b>L2</b>                     | 29 mm |

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L2</b> | 29 mm   |
| <b>L1</b> | 16.4 mm |
| <b>SW</b> | 9 mm    |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.