


Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Температура окружающей среды | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Норма | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring |
| подходящий материал для труб | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Давление | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| Материал | нержавеющая сталь 1.4404 |
| Уплотнение | FKM |
| Дополнительная информация | Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend |

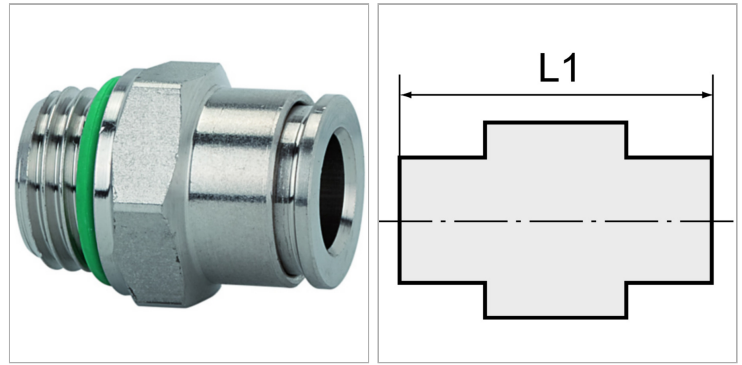

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|-------|
| Резьба | G 1/4 |
| для наружного Ø шланга | 6mm |

| | |
|-----------|---------|
| L1 | 19.7 mm |
| SW | 16 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate