


Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Температура окружающей среды | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Норма | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Давление | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| подходящий материал для труб | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Материал | нержавеющая сталь 1.4404 |
| Уплотнение | FKM |
| Дополнительная информация | Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend |

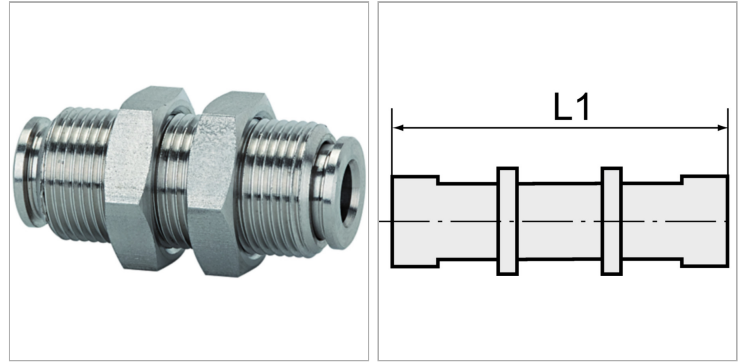

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|------------|
| Резьба | M 16 x 1.0 |
| для наружного Ø шланга | 8 mm |

| | |
|-----------|---------|
| L1 | 34.5 mm |
| SW | 19 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate