


Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Норма	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнение	FKM
Дополнительная информация	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

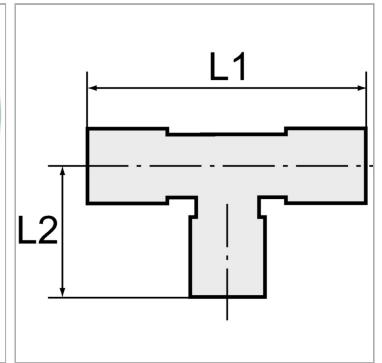

Информация о продукте

Резьба	G 1/4	L2	24.5 mm
для наружного Ø шланга	6mm	L1	42 mm
L2	24.5 mm	SW	16 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate