

## Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

**Температура окружающей среды** -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)

**Норма** G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring


**подходящий материал для труб** PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU

**Давление** Max. 15 bar (depending on pipe quality)

**Материал** нержавеющая сталь 1.4404

**Уплотнение** FKM

**Дополнительная информация** Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

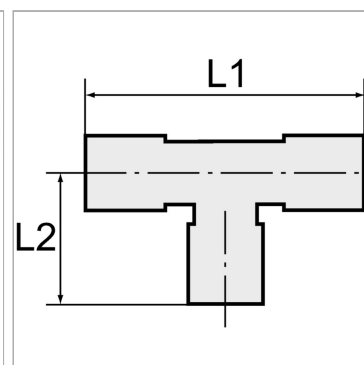

### Информация о продукте

**Резьба** G 1/8

**для наружного Ø шланга** 8 mm

**L2** 22.5 mm

**L2** 22.5 mm

**L1** 43 mm

**SW** 13 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

### Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate